

Подвесная стойка US 3



Артикул: 6342351
Тип: US 3 K 20 FT

Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Тип	Длина, мм	Толщина материала, мм	Растягивающая нагрузка, кН	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
US 3 K 20 FT	200	2	5	1	50,500	6342351
US 3 K 30 FT	300	2	5	1	64,400	6342353
US 3 K 40 FT	400	2	5	1	78,300	6342355
US 3 K 50 FT	500	2	5	1	92,300	6342357
US 3 K 60 FT	600	2	5	1	106,200	6342359
US 3 K 70 FT	700	2	5	1	120,200	6342362
US 3 K 80 FT	800	2	5	1	134,100	6342364
US 3 K 90 FT	900	2	5	1	147,800	6342366
US 3 K 100 FT	1000	2	5	1	162,000	6342368
US 3 K 110 FT	1100	2	5	1	175,900	6342370
US 3 K 120 FT	1200	2	5	1	189,900	6342372

Размеры


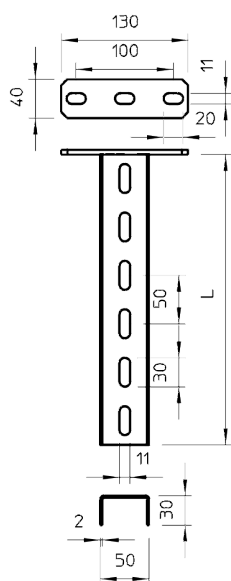


Диаграмма нагрузки

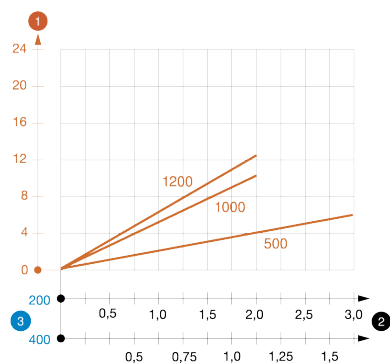

Показатели нагрузки на кронштейны при применении подвесных стоек US 3

Нагрузка на кронштейн с одной стороны				
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН			
Доп.	Длина кронштейна, мм			
F, кН	100	200	300	400
2,4	1,68	1,26	1,00	0,83
4,3	3,06	2,31	1,85	1,50

Нагрузка на кронштейн с двух сторон				
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН			
Доп.	Длина кронштейна, мм			
F, кН	100	200	300	400
2,4	3,00	2,56	2,25	1,95
4,3	3,00	3,00	3,00	3,00