


Серия DYNAmic Basic 19" напольные шкафы

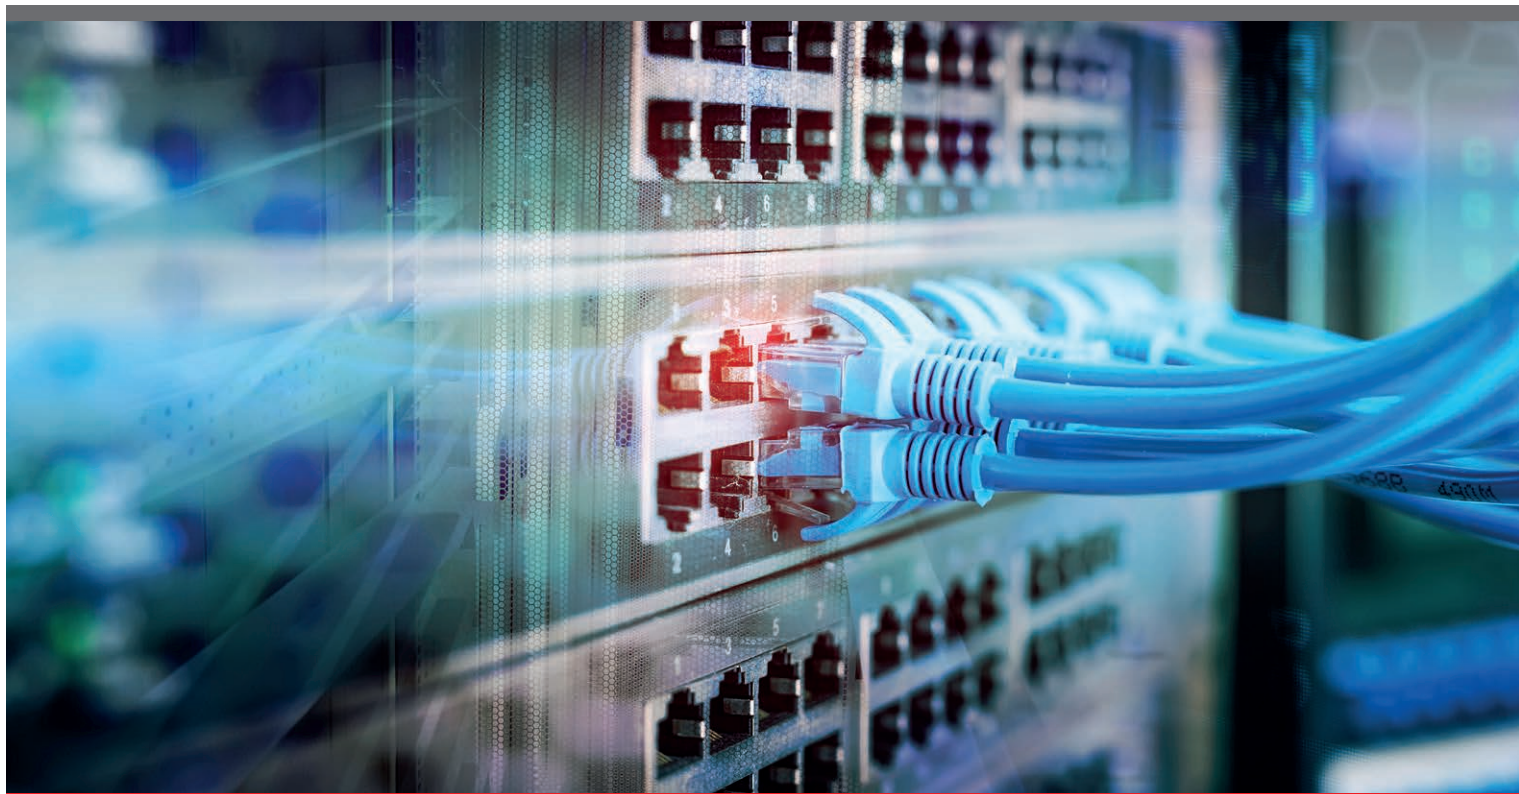

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Напольные шкафы DYNAmic Basic: общее описание

Серия DYNAmic Basic обеспечивает оптимальное соотношение качества и стоимости оборудования. Конструктивы полностью обеспечивают качественную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды, что никоим образом не отражается на их качестве, обеспеченном высокими технологическими стандартами производства.

В линейке шкафов шириной 600 мм представлено 6 вариантов по высоте, от 22U до 47U, а также 3 различных варианта глубины: 600, 800 и 1000 мм. Такое разнообразие габаритов отвечает любым потребностям сетевой инфраструктуры.

В стандартной поставке шкафы серии оснащаются запираемыми стеклянной передней дверью, откидной металлической задней панелью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный технический, и в то же время эстетичный вид за счет декоративного обрамления передней двери и возможности выбрать подходящий под окружение цвет, светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000 мм позволяют с легкостью разместить в них серверное оборудование и системы хранения данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке; в комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии DYNAmic Basic полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш600 x Г600 мм



Ш600 x Г800 мм



Ш600 x Г1000 мм

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

В шкафах DYNAmic Basic шириной 800 мм для обеспечения профессиональной кабельной разводки можно установить вертикальные кабельные органайзеры, скрывающие узлы и отводки кабеля и облегчающие доступ к конкретным проводам.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой



Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой

Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой

Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой


| Артикул | Модель | Наименование | 19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 600x600 мм | 600x800 мм | 600x1000 мм | 800x800 мм | 800x1000 мм | 600x1000 мм Server | 800x1000 мм Server |
| LN-KDG-ORG-22EU-CC | Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой | 22U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-26EU-CC | | 26U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | NA | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-32EU-CC | | 32U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-36EU-CC | | 36U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-42EU-CC | | 42U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-ORG-47EU-CC | | 47U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-ORG-22HD-CC | Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой | 22U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-26HD-CC | | 26U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | NA | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-32HD-CC | | 32U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-36HD-CC | | 36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-42HD-CC | | 42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-ORG-47HD-CC | | 47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

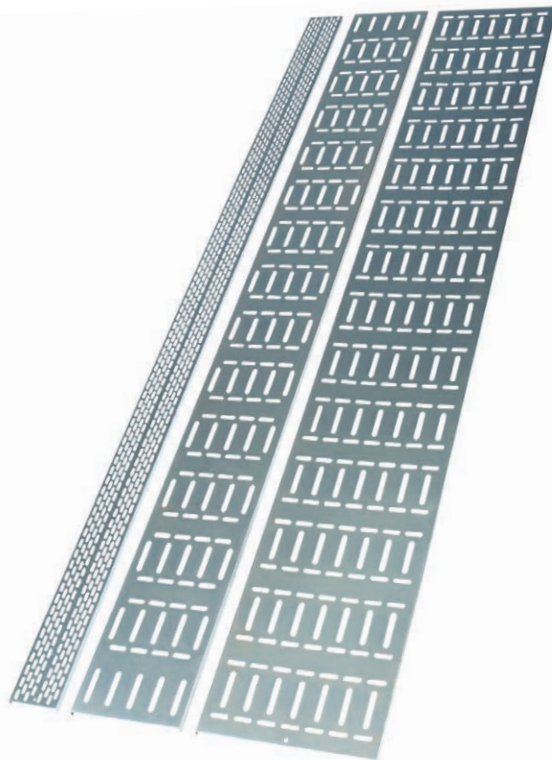

Для организации кабельных линий в задней части шкафа можно использовать вертикальные перфорированные кабельные желоба из оцинкованной стали. Желоба с мелко перфорацией имеют ширину 100 мм, желоба с крупными слотами имеют ширину 200 мм или 300 мм.

Вертикальные кабельные желоба


| Артикул | Модель | Наименование | 19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 600x600 мм | 600x800 мм | 600x1000 мм | 800x800 мм | 800x1000 мм | 600x1000 мм Server | 800x1000 мм Server |
| LN-KDG-CMT-22UK-ZN | Оцинкованный стальной кабельный желоб | 22U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-ZN | | 26U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-ZN | | 32U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-ZN | | 36U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-ZN | | 42U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-ZN | | 47U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-ZN-200 | Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией | 22U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-ZN-200 | | 26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-ZN-200 | | 32U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-ZN-200 | | 36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-ZN-200 | | 42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-ZN-200 | | 47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-ZN-300 | Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией | 22U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-ZN-300 | | 26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-ZN-300 | | 32U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-ZN-300 | | 36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-ZN-300 | | 42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-ZN-300 | | 47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

** ZN= индекс обработки поверхности: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной стали.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

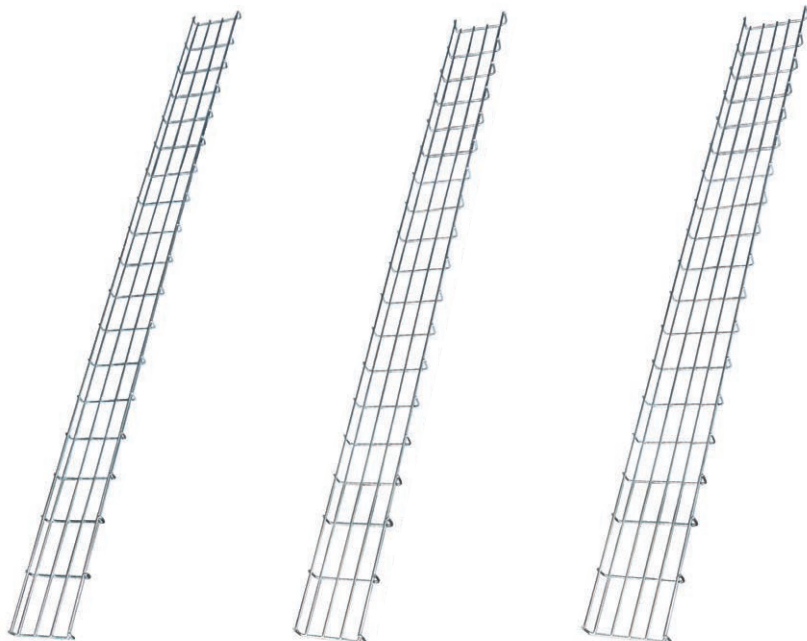

LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525

LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535

LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025

Для прокладки плотных кабельных линий по глубине шкафа можно использовать проволочные вертикальные кабельные лотки шириной 150 мм, 200 мм, 300 мм или 400 мм. В шкафах шириной 600 мм следует использовать лотки глубиной 25 мм в связи с ограниченностью свободного пространства для их установки.

Проволочные кабельные лотки

| Артикул | Модель | Наименование | 19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 600x600 мм | 600x800 мм | 600x1000 мм | 800x800 мм | 800x1000 мм | 600x1000 мм Server | 800x1000 мм Server |
| LN-KDG-CMT-22UK-WM-1525 | Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=25мм | 22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-WM-1525 | | 26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-WM-1525 | | 32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-WM-1525 | | 36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525 | | 42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-WM-1525 | | 47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-WM-1535 | Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=35мм | 22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-WM-1535 | | 26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | NA | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-WM-1535 | | 32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-WM-1535 | | 36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535 | | 42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-WM-1535 | | 47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-WM-2025 | Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=200мм, Г=25мм | 22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-WM-2025 | | 26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-WM-2025 | | 32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-WM-2025 | | 36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | ✓ | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025 | | 42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-WM-2025 | | 47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-WM-3050 | Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=300мм, Г=50мм | 22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-WM-3050 | | 26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | NA | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-WM-3050 | | 32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-WM-3050 | | 36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-WM-3050 | | 42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-WM-3050 | | 47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-CMT-22UK-WM-4050 | Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=400мм, Г=50мм | 22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | NA | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-26UK-WM-4050 | | 26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | NA | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-32UK-WM-4050 | | 32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-CMT-36UK-WM-4050 | | 36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-CMT-42UK-WM-4050 | | 42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-CMT-47UK-WM-4050 | | 47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

** WM = индекс материала: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной проволоки.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 600 мм

Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В задней части крыши шкафов DYNAmic BAsic шириной 600 мм расположен кабельный ввод 300x50 мм, закрытый щеточной панелью в шкафах глубиной 600 мм и пластиковыми заглушками в шкафах другой глубины. Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями 300-50 мм.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.



Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 600 мм

Детали конструкции:


Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается из тонированного, ударопрочного, антистатического стекла толщиной 4,0 мм, обрамленного по бокам декоративной рамой из экструдированного алюминия. Для повышения эстетической привлекательности рама оформляется вертикальными пластиковыми контрастными вставками, антрацитовыми для серых и светло-серыми - для черных шкафов. Передняя дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.

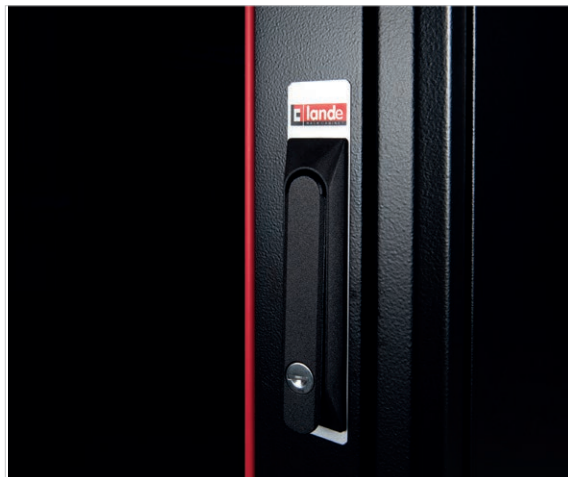

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 600 мм

Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19'' в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект в центральной части. Профиль изготовлен из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм

Нагрузка: 600 кг

**Высота: 22U, 26U, 32U
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал


Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный

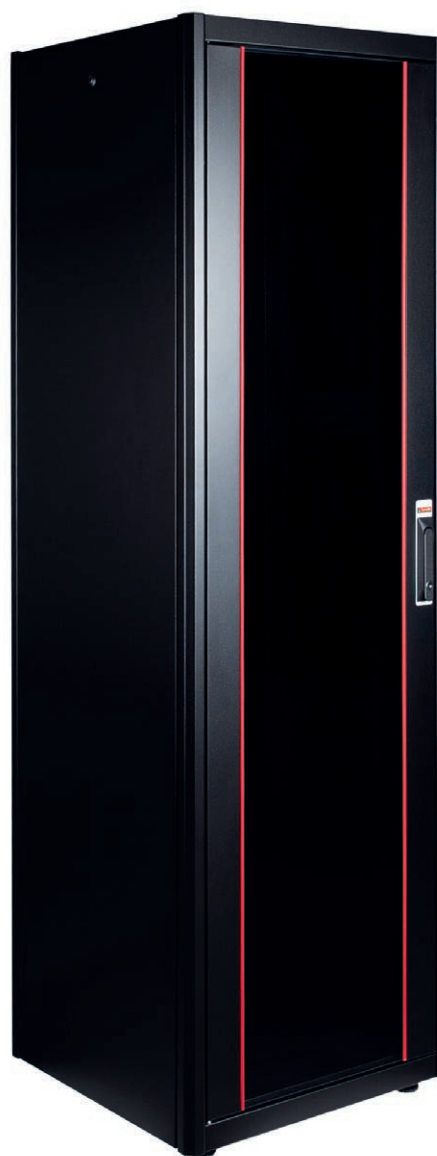


19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 600 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм


Чертежи конструкции

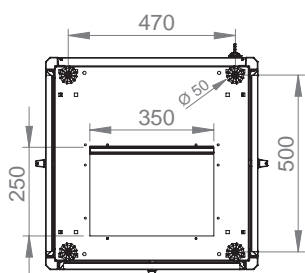


Вид снизу

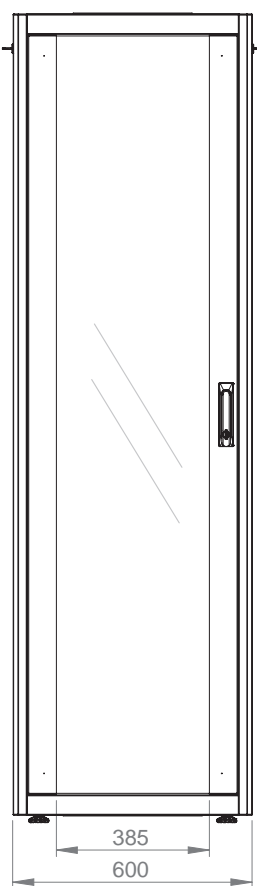


Вид спереди

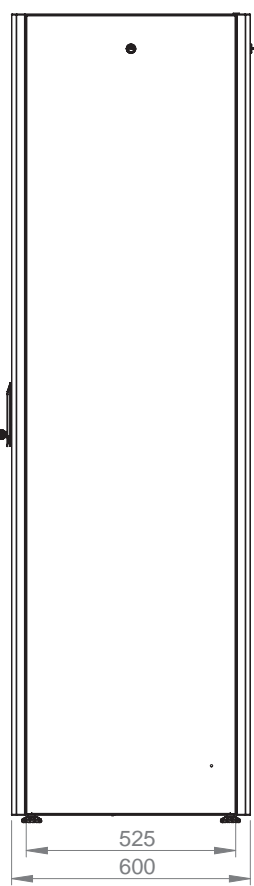

Вид сбоку

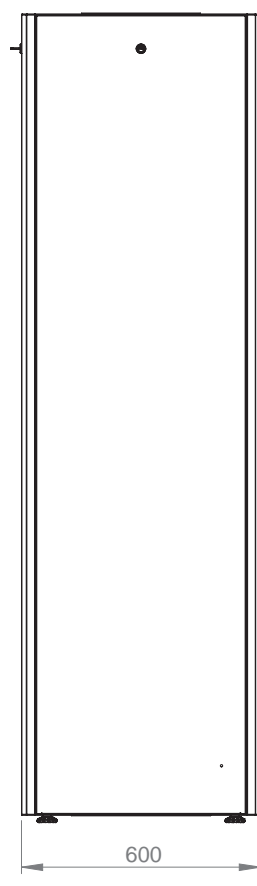

Вид сзади

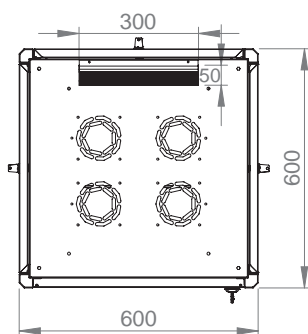


Вид сверху


Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм


Чертежи конструкции

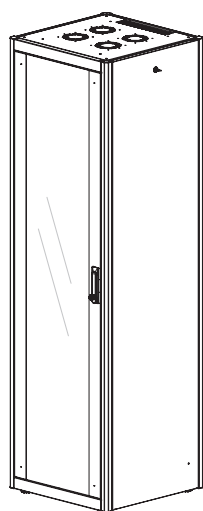



Изометрический вид

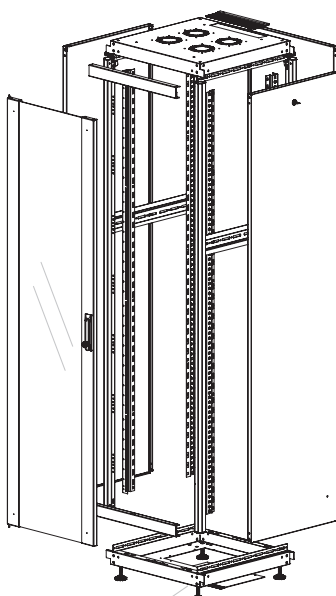


Детальный вид

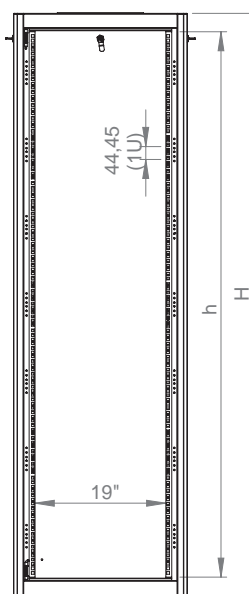

Измерения по ширине и высоте

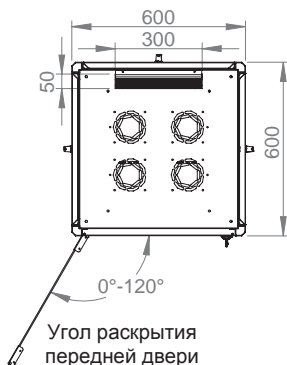

Угол раскрытия передней двери

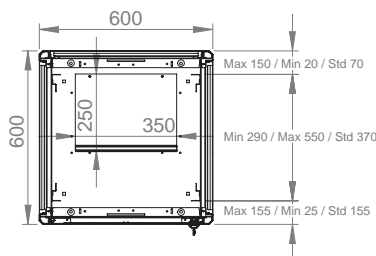

Глубина установки монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 22U | 978 мм | 1125 мм |
| 26U | 1155 мм | 1300 мм |
| 32U | 1422 мм | 1560 мм |
| 36U | 1600 мм | 1744 мм |
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=600 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по-умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DB22U6060-CC | 22U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x1125 | 22U | 978 | 1125 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x1265x15 | 680x680x20 | 45.4 | 47.8 |
| LN-DB26U6060-CC | 26U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x1300 | 26U | 1155 | 1300 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x1440x15 | 680x680x20 | 53 | 54.2 |
| LN-DB32U6060-CC | 32U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x1560 | 32U | 1422 | 1560 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x1700x15 | 680x680x20 | 61 | 63 |
| LN-DB36U6060-CC | 36U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x1744 | 36U | 1600 | 1744 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x1850x15 | 680x680x20 | 69 | 71.8 |
| LN-DB42U6060-CC | 42U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x2150x15 | 680x680x20 | 72.6 | 76 |
| LN-DB47U6060-CC | 47U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм | 600x600x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 600 | 19'' | 600 | 370 | 1 | 680x2239x15 | 680x680x20 | 78 | 82 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6060-CC-A.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм

Нагрузка: 600 кг

**Высота: 22U, 26U, 32U
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 800 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

Серия DYNAmic Basic


19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм


Чертежи конструкции

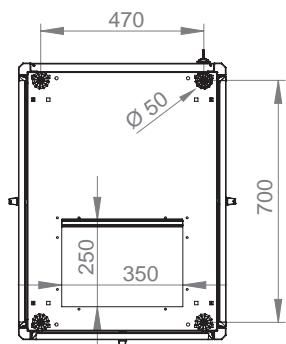


Вид снизу

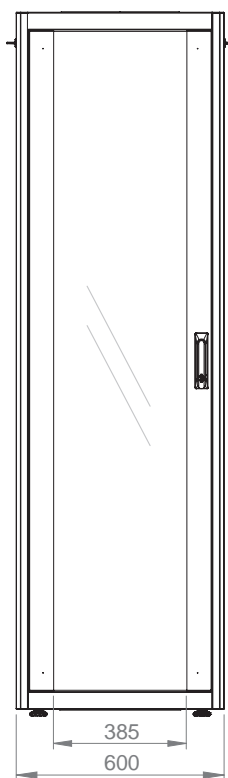


Вид спереди

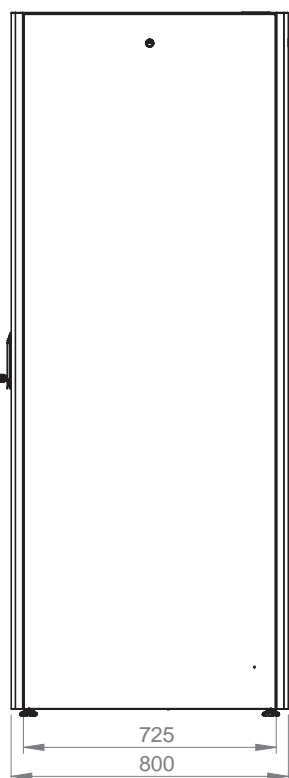

Вид сбоку

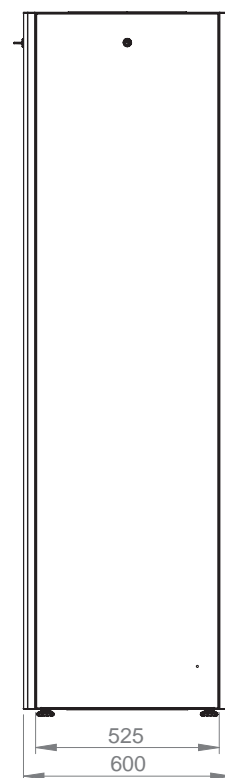

Вид сзади

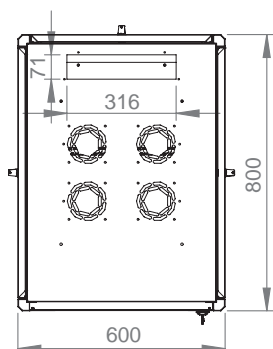


Вид сверху

Серия DYNAmic Basic


19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм


Чертежи конструкции

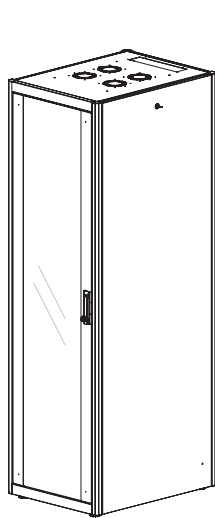



Изометрический вид

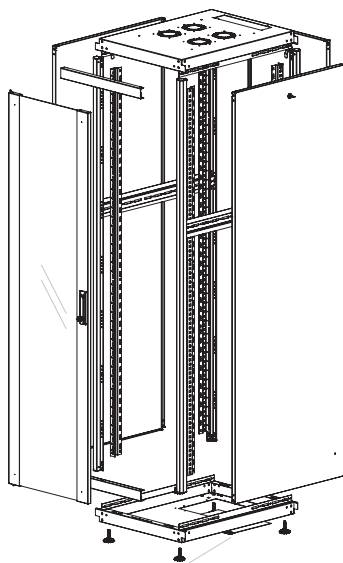


Детальный вид

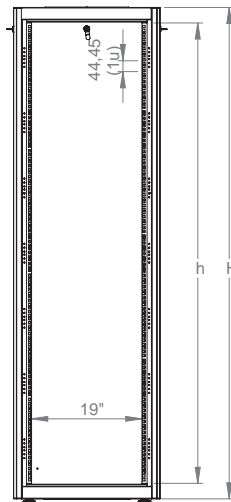

Измерения по ширине и высоте

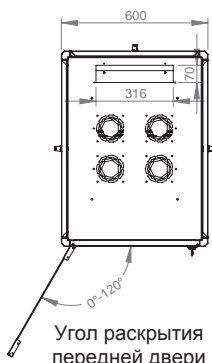

Угол раскрытия передней двери

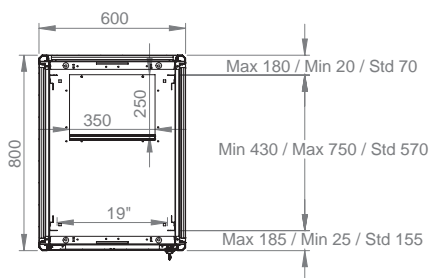

Глубина установки монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 22U | 978 мм | 1125 мм |
| 26U | 1155 мм | 1300 мм |
| 32U | 1422 мм | 1560 мм |
| 36U | 1600 мм | 1744 мм |
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=800 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по-умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DB22U6080-CC | 22U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x1125 | 22U | 978 | 1125 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x1265x15 | 680x880x20 | 51 | 53.6 |
| LN-DB26U6080-CC | 26U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x1300 | 26U | 1155 | 1300 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x1440x15 | 680x880x20 | 59 | 62 |
| LN-DB32U6080-CC | 32U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x1560 | 32U | 1422 | 1560 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x1700x15 | 680x880x20 | 68 | 70 |
| LN-DB36U6080-CC | 36U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x1744 | 36U | 1600 | 1744 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x1850x15 | 680x880x20 | 78 | 80 |
| LN-DB42U6080-CC | 42U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x2150x15 | 680x880x20 | 81.6 | 83 |
| LN-DB47U6080-CC | 47U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм | 600x800x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x2239x15 | 680x880x20 | 89 | 91 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6080-CC-A.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 600 кг

**Высота: 22U, 26U, 32U
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

Серия DYNAmic Basic


19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

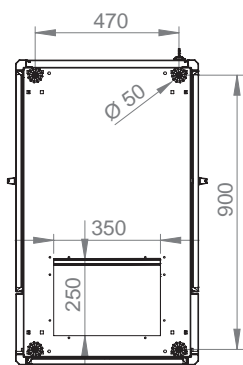


Вид снизу

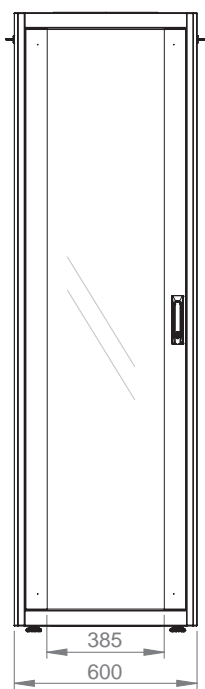


Вид спереди

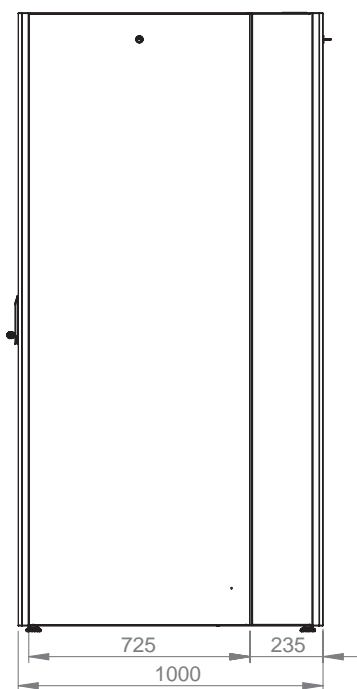

Вид сбоку

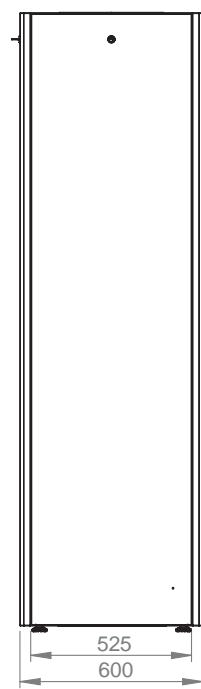

Вид сзади

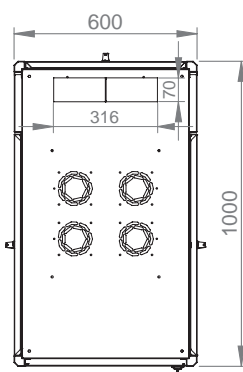


Вид сверху


Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

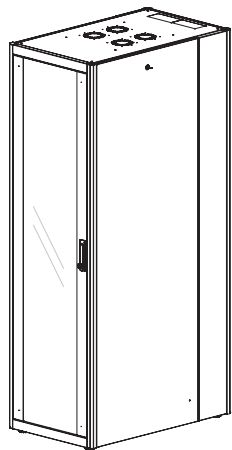


Изометрический вид

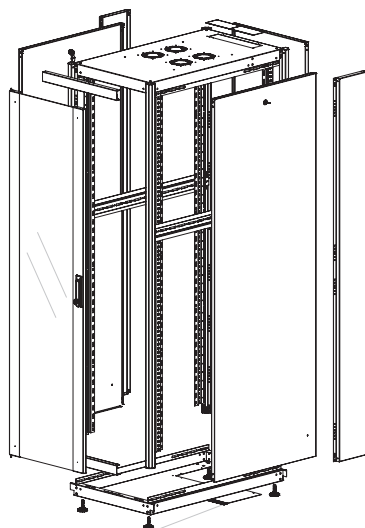


Детальный вид

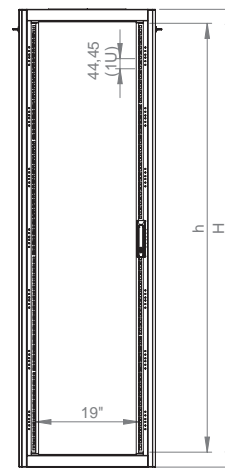

Измерения по ширине и высоте

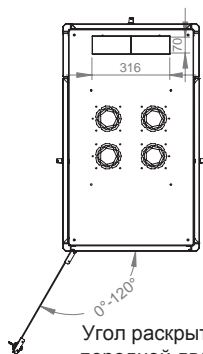

Угол раскрытия
передней двери

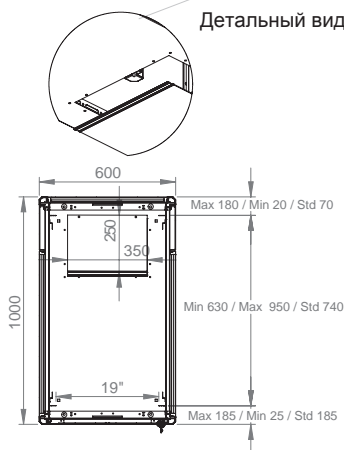

Глубина установки
монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 22U | 978 мм | 1125 мм |
| 26U | 1155 мм | 1300 мм |
| 32U | 1422 мм | 1560 мм |
| 36U | 1600 мм | 1744 мм |
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=1000 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по-умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DB22U6010-CC | 22U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x1125 | 22U | 978 | 1125 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x1265x15 | 680x1080x20 | 64 | 66 |
| LN-DB26U6010-CC | 26U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x1300 | 26U | 1155 | 1300 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x1440x15 | 680x1080x20 | 72 | 73.2 |
| LN-DB32U6010-CC | 32U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x1560 | 32U | 1422 | 1560 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x1700x15 | 680x1080x20 | 80 | 82 |
| LN-DB36U6010-CC | 36U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x1744 | 36U | 1600 | 1744 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x1850x15 | 680x1080x20 | 91 | 93 |
| LN-DB42U6010-CC | 42U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x2150x15 | 680x1080x20 | 96 | 99 |
| LN-DB47U6010-CC | 47U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм | 600x1000x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 600 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x2239x15 | 680x1080x20 | 101 | 105 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6010-CC-A.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

Детали конструкции:

Шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм имеют те же технические характеристики, что и остальные модели этой серии, но их функции расширены за счет дополнительных опций и возможностей.

Серия DYNAmic Basic обеспечивает оптимальное соотношение качества и стоимости оборудования. Конструктивы полностью обеспечивают качественную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды, что нисколько не отражается на их качестве, обеспеченном высокими технологическими стандартами производства.

В линейке шкафов шириной 800 мм представлены варианты высот 32U, 36U, 42U и 47U глубиной 800 мм, 42U и 47U глубиной 1000 мм. В стандартной поставке шкафы серии оснащаются запираемой стеклянной передней дверью, откидной металлической задней панелью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный технический, и в то же время эстетичный вид за счет декоративного обрамления передней двери и возможности выбрать подходящий под окружение цвет, светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000 мм позволяют с легкостью разместить в них серверное оборудование и системы хранения данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке; в комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии DYNAmic Basic полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш800 x Г800 мм



Ш800 x Г1000 мм

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.


Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод 350x250 мм, закрытый металлической панелью на винтовом креплении.

Панель может быть заменена поставляемым в качестве отдельной товарной позиции раздвижным механизмом: подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями.

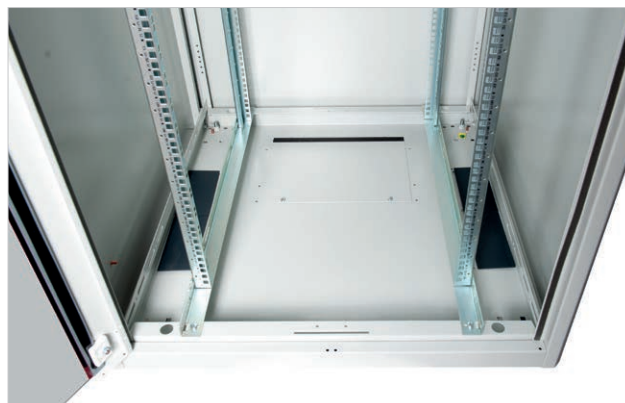

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается из тонированного, ударопрочного, антистатического стекла толщиной 4,0 мм, обрамленного по бокам декоративной рамой из экструдированного алюминия.


Для повышения эстетической привлекательности рама оформляется вертикальными пластиковыми вертикальными красными вставками для серых и черных шкафов.

Передняя дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.

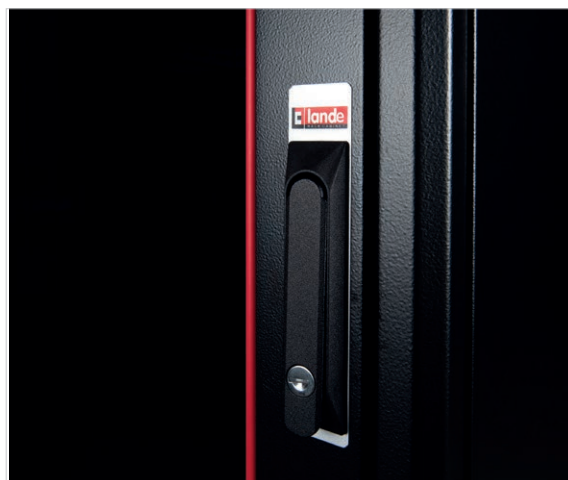

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19'' в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.




Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

19'' Шкафы серии DYNAmic Basic шириной 800 мм обеспечивают широкие возможности для масштабной кабельной разводки.

Ширина позволяет устанавливать в них вертикальные кабельные органайзеры, представленные в двух конструктивных вариантах.

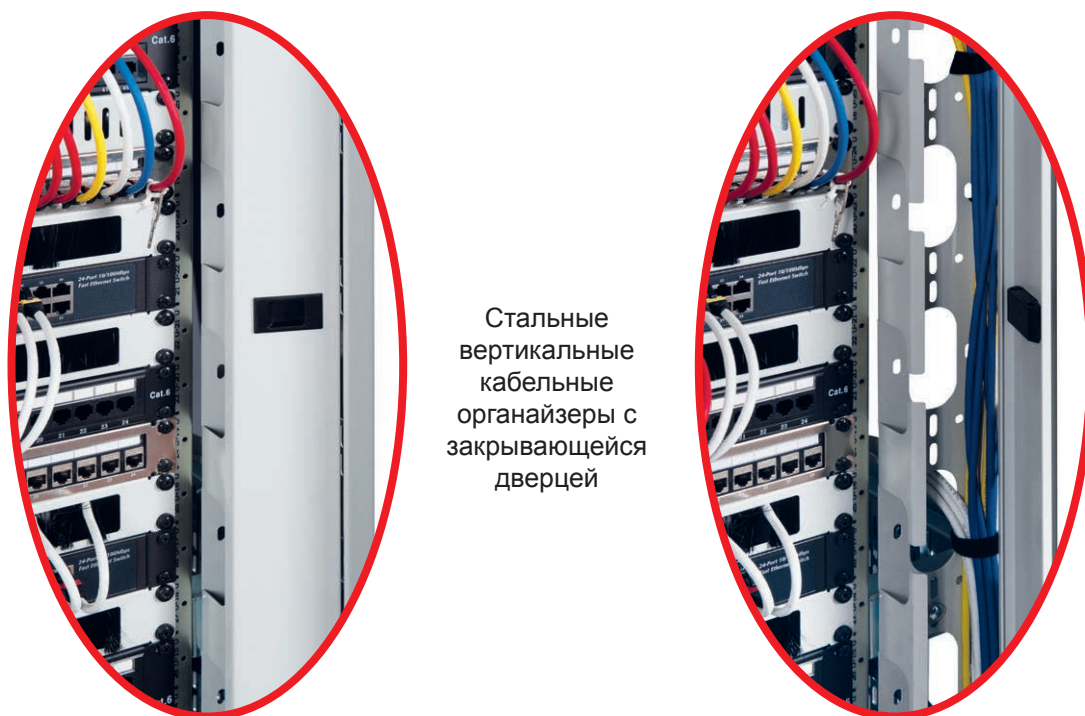

Стальные вертикальные кабельные органайзеры с закрывающейся дверцей

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.

Металлические вертикальные кабельные органайзеры

| Артикул* | Модель | Наименование | 19'' Напольные шкафы DYNAmic, совместимость | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 600x600 mm | 600x800 mm | 600x1000 mm | 800x800 mm | 800x1000 mm | 600x1000 mm Server | 800x1000 mm Server |
| LN-KDG-ORG-32EU-CC | Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой | 32U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-36EU-CC | | 36U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-42EU-CC | | 42U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-ORG-47EU-CC | | 47U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.


✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы шириной 800 мм

19'' Шкафы серии DYNAmic Basic шириной 800 мм обеспечивают широкие возможности для масштабной кабельной разводки.

Ширина позволяет устанавливать в них вертикальные кабельные органайзеры, представленные в двух конструктивных вариантах.

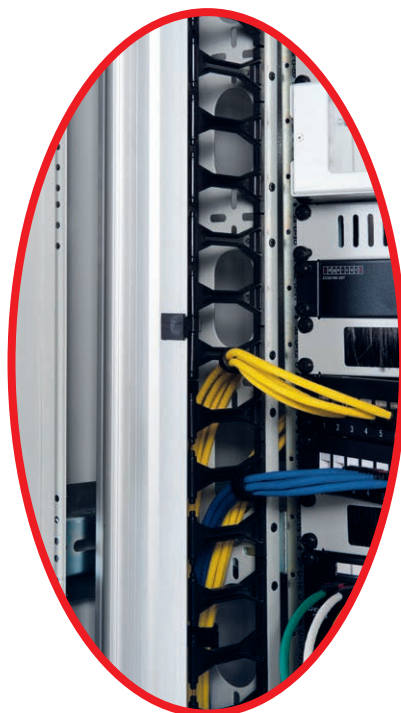

Вертикальные органайзеры высокой емкости с пластиковой решеткой и защелкивающейся, разделенной на 2 части алюминиевой крышкой.



Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.

| Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Артикул* | Модель | Наименование | 19'' Напольные шкафы DYNAmic, совместимость | | | | | | |
| | | | 600x600 mm | 600x800 mm | 600x1000 mm | 800x800 mm | 800x1000 mm | 600x1000 mm Server | 800x1000 mm Server |
| LN-KDG-ORG-32HD-CC | Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой | 32U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | NA | NA | NA |
| LN-KDG-ORG-36HD-CC | | 36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | NA | - | NA |
| LN-KDG-ORG-42HD-CC | | 42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LN-KDG-ORG-47HD-CC | | 47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 32U, 36U, 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм, глубиной 800 мм с максимальной полезной глубиной и 4 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных органайзеров для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.

Серия DYNAmic Basic


19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм


Чертежи конструкции




Вид снизу

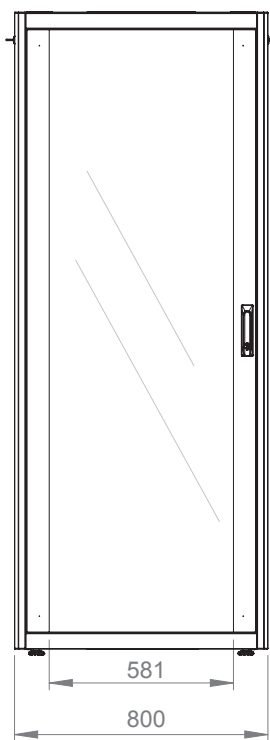


Вид спереди

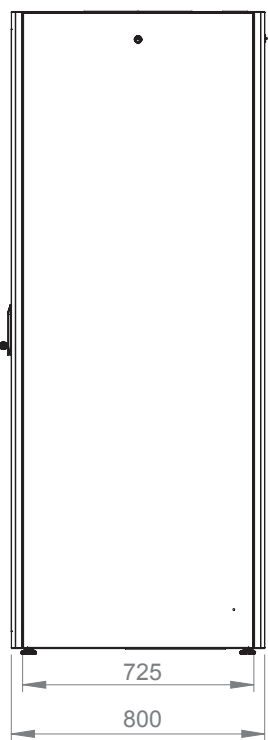

Вид сбоку

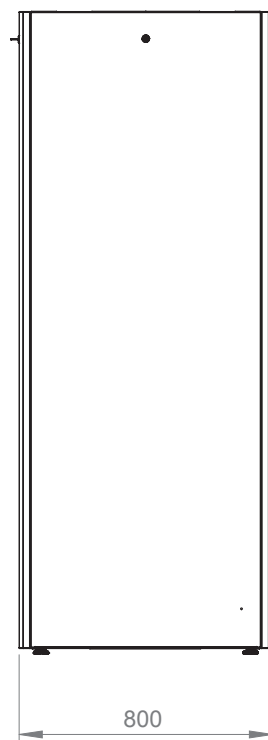

Вид сзади

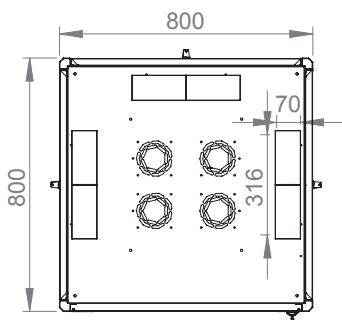


Вид сверху


Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм


Чертежи конструкции

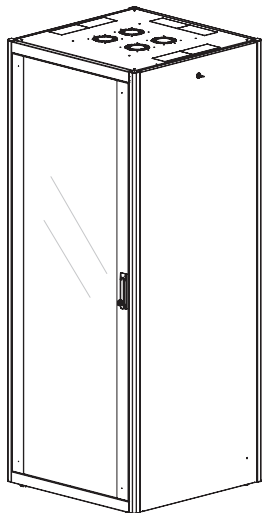


Изометрический вид

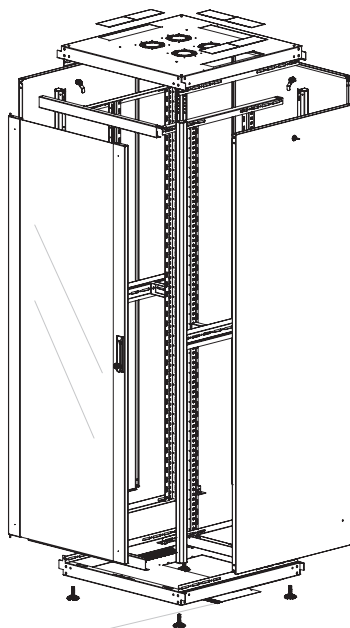

Детальный вид

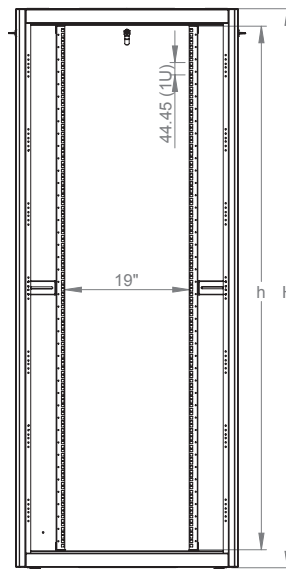


Измерения по ширине и высоте



0°-120°

Угол раскрытия
передней двери

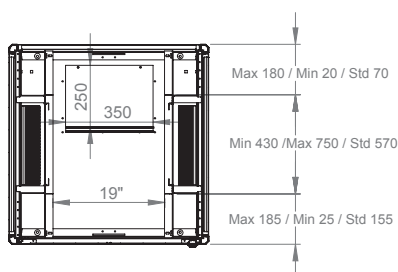

Глубина установки
монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 32U | 1422 мм | 1560 мм |
| 36U | 1600 мм | 1744 мм |
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=800 мм Г=800 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | H Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DB32U8080-CC | 32U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм | 800x800x1560 | 32U | 1422 | 1560 | 800 | 19'' | 800 | 570 | 1 | 880x1700x15 | 880x880x20 | 77 | 81.9 |
| LN-DB36U8080-CC | 36U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм | 800x800x1744 | 36U | 1600 | 1744 | 800 | 19'' | 800 | 570 | 1 | 880x1878x15 | 880x880x20 | 83 | 85.5 |
| LN-DB42U8080-CC | 42U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм | 800x800x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 800 | 19'' | 800 | 570 | 1 | 880x2150x15 | 880x880x20 | 95.4 | 99 |
| LN-DB47U8080-CC | 47U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм | 800x800x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 800 | 19'' | 800 | 570 | 1 | 880x2239x15 | 880x880x20 | 101 | 104.5 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "А", например LN-DB32U8080-CC-A.

Серия DYNAmic Basic

19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 2 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных организаторов для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.

Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

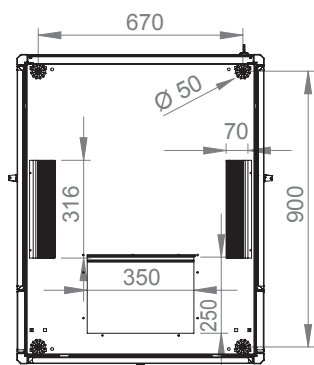


Вид сверху




Вид спереди

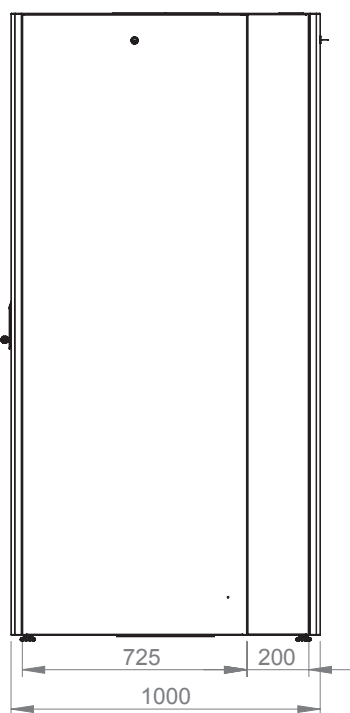

Вид сбоку

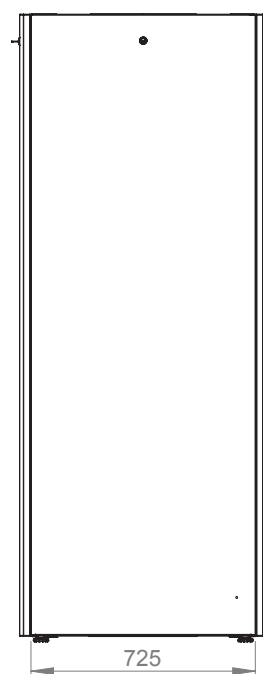

Вид сбоку

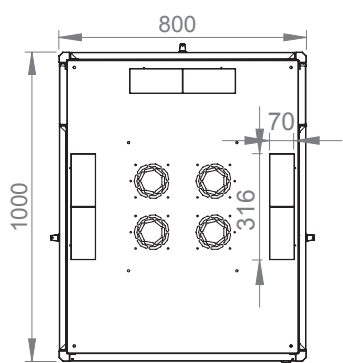


Вид снизу

Серия DYNAmic Basic


19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

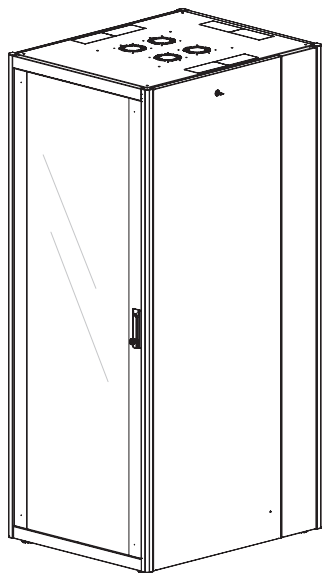


Изометрический вид

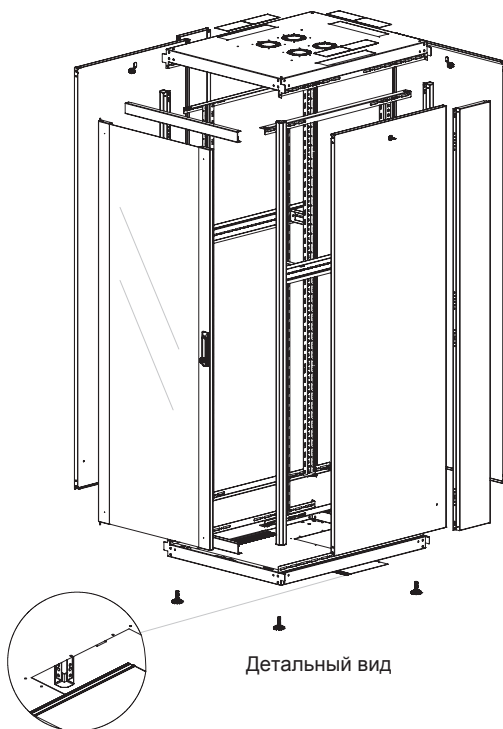


Детальный вид

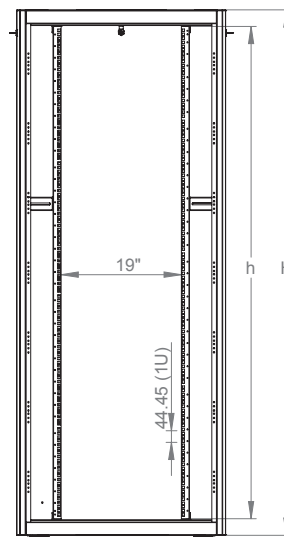

Измерения по ширине и высоте

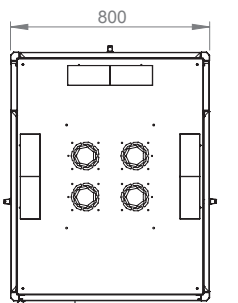

Угол раскрытия
передней двери

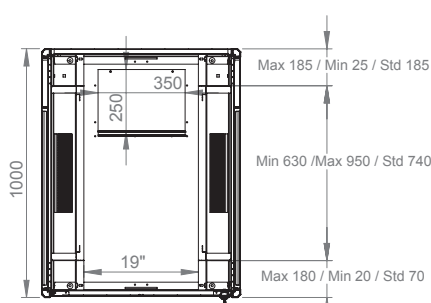

Глубина установки
монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=800 мм Г=1000 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DB42U8010-CC | 42U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм стеклянная дверь, съемная задняя стенка | 800x1000x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 800 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x2150x15 | 880x1080x20 | 113.8 | 115.8 |
| LN-DB47U8010-CC | 47U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм стеклянная дверь, съемная задняя стенка | 800x1000x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 800 | 19'' | 1000 | 770 | 1 | 1080x2410x15 | 880x1080x20 | 124 | 126.8 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB42U8010-CC-A.

Серия DYNAmic Basic Server

19'' серверные шкафы

**DYNAmic Basic Server, шкафы шириной 600 мм,
глубиной 1000 мм**

Конструктивы серии DYNAmic Basic Server обеспечивают эффективную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды.

Линейку шкафов отличает оптимальное соотношение цены и качества, базирующегося на полностью автоматизированном процессе производства.

Шкафы DYNAmic Basic Server шириной 600мм и глубиной 1000 мм доступны в 4 вариантах высоты: 26U, 36U, 42U и 47U.

В стандартной комплектации шкафы оборудованы запирающимися перфорированными металлическими передней и задней дверями (степень перфорации 63%), а также съемными боковыми стенками на замках.

Шкафы серии DYNAmic Basic Server имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям благодаря декоративности перфорации, напоминающей соты, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия DYNAmic Basic Server полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш600 x Г1000 мм

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 600x1000 мм

Детали конструкции:


Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

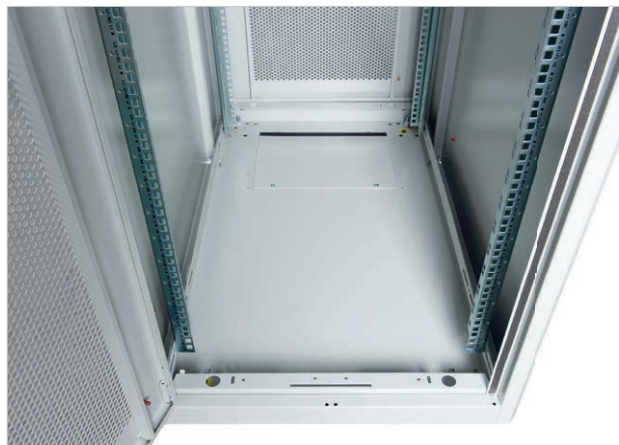

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 600x1000 мм

Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic Server обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается высококачественной стали, с перфорацией 63%. Дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Доступны 2 цветовые решения: светло-серый RAL 7035 и черный RAL 9005.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.



DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 600x1000 мм

Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic Server выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 26U, 36U, 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Server шириной 600 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 4 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

DYNAmic Basic Server


19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

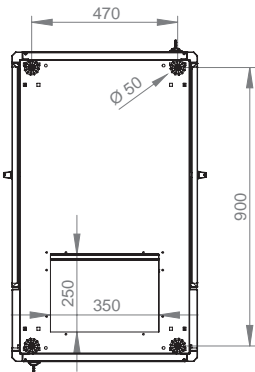


Вид снизу

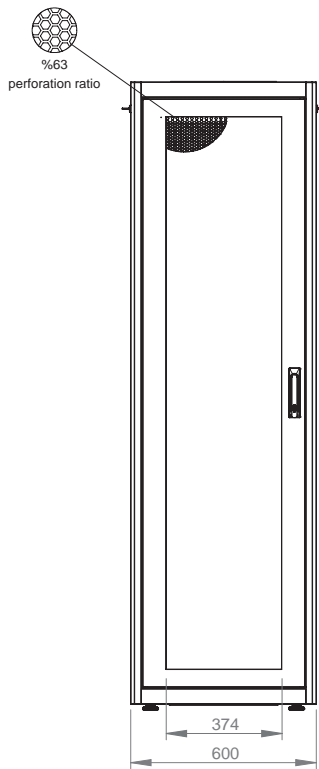


Вид спереди

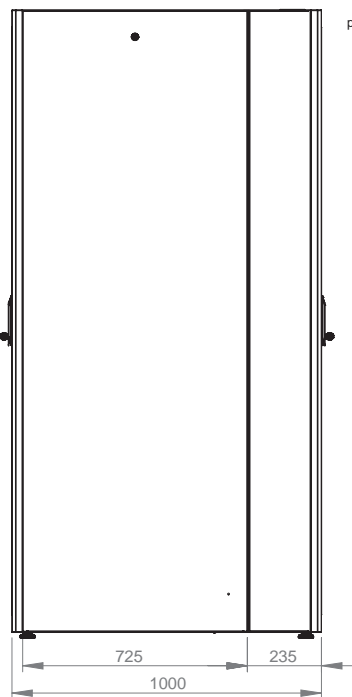

Вид сбоку

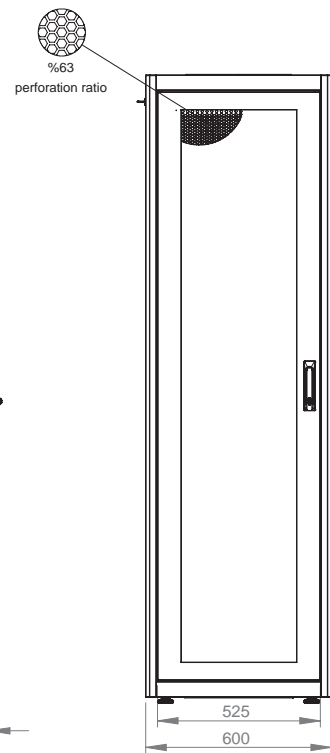

Вид сзади

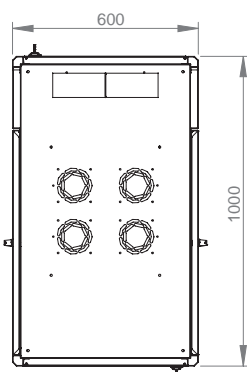


Вид сверху

DYNAmic Basic Server


19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм



Чертежи конструкции

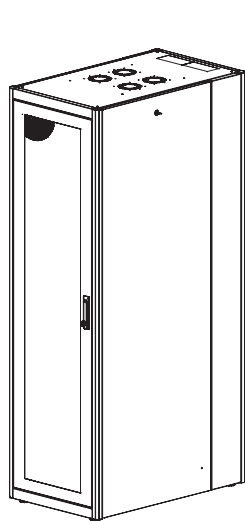


Изометрический вид

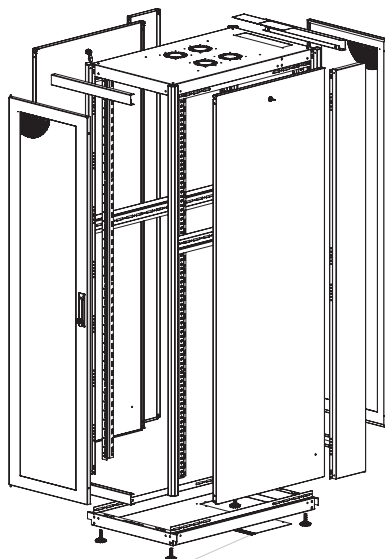


Детальный вид

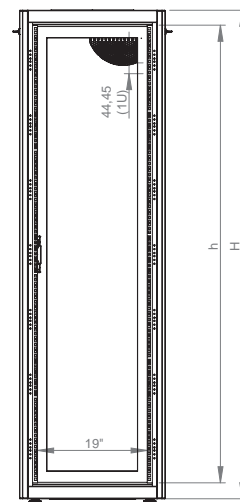

Измерения по ширине и высоте

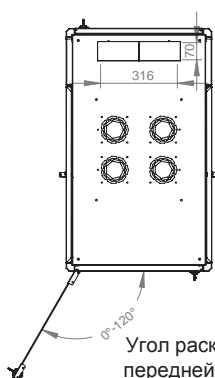

Угол раскрытия передней двери

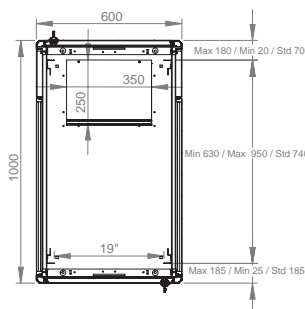

Глубина установки монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 26U | 1155 мм | 1300 мм |
| 36U | 1600 мм | 1744 мм |
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19" DYNAmic Basic Server напольные шкафы Ш=600 мм Г=1000 мм

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по-умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DS26U6010-CC | 26U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 600x1000x1300 | 26U | 1155 | 1300 | 600 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x1440x15 | 680x1080x20 | 70 | 71.8 |
| LN-DS36U6010-CC | 36U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 600x1000x1744 | 36U | 1600 | 1744 | 600 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x1884x15 | 680x1080x20 | 89 | 91 |
| LN-DS42U6010-CC | 42U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 600x1000x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 600 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x2150x15 | 680x1080x20 | 94 | 97 |
| LN-DS47U6010-CC | 47U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 600x1000x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 600 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x2776x15 | 680x1080x20 | 99 | 103 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DS26U6010-CC-A.

Серия DYNAmic Basic Server

19'' серверные шкафы

**DYNAmic Basic Server, шкафы шириной 800 мм,
глубиной 1000 мм**

Конструктивы серии DYNAmic Basic Server обеспечивают эффективную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды.

Линейку шкафов отличает оптимальное соотношение цены и качества, базирующегося на полностью автоматизированном процессе производства.

Шкафы DYNAmic Basic Server шириной 800мм и глубиной 1000 мм доступны в 2 вариантах высоты: 42U и 47U.

В стандартной комплектации шкафы оборудованы запирающимися перфорированными металлическими передней и задней дверями (степень перфорации 63%), а также съемными боковыми стенками на замках.

Шкафы серии DYNAmic Basic Server имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям благодаря декоративности перфорации, напоминающей соты, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия DYNAmic Basic Server полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш800 x Г1000 мм

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 800x1000 мм

Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями.



DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 800x1000 мм

Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic Server обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается высококачественной стали, с перфорацией 63%. Дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Доступны 2 цветовые решения: светло-серый RAL 7035 и черный RAL 9005.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.



DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы 800x1000 мм

Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic Server выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологичного менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Server шириной 800 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 2 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных органайзеров для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.

DYNAmic Basic Server


19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

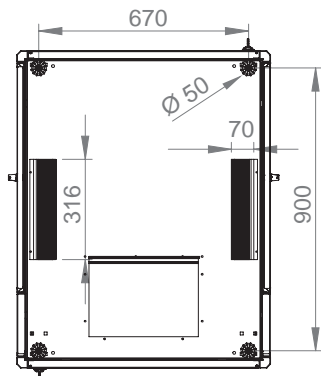


Вид снизу




63%
перфорация

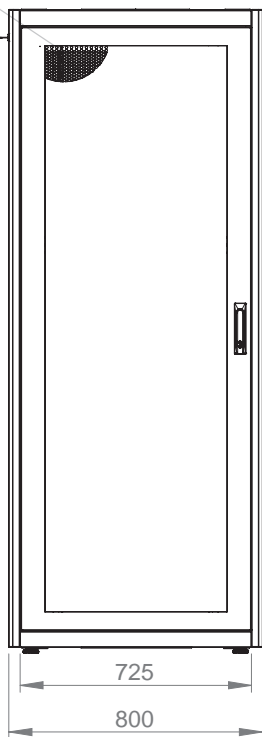


Вид спереди

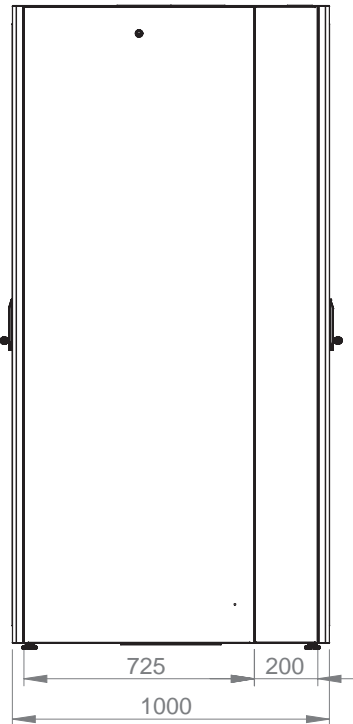


Вид сбоку



63%
перфорация

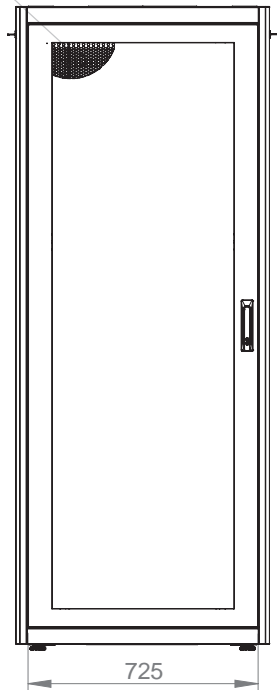

Вид сзади

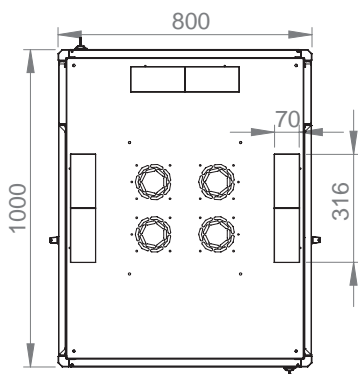


Вид сверху


DYNAmic Basic Server 19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

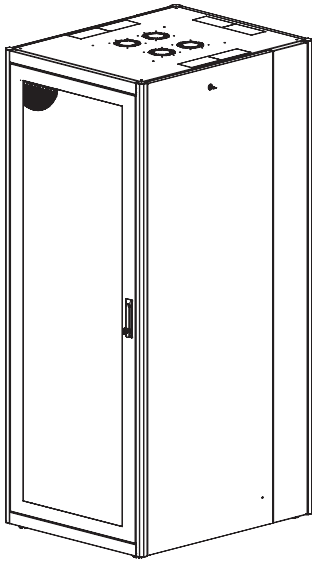


Изометрический вид

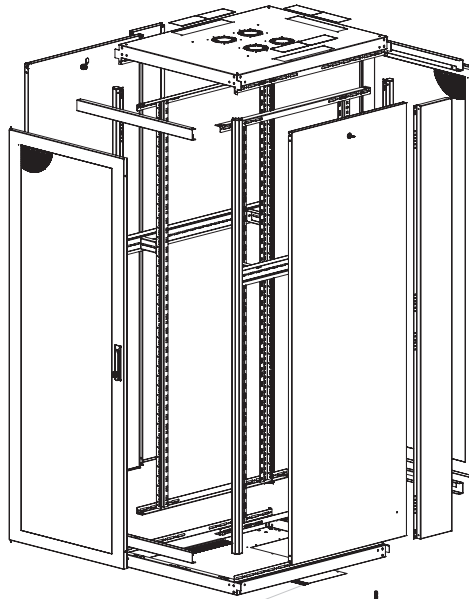


Детальный вид

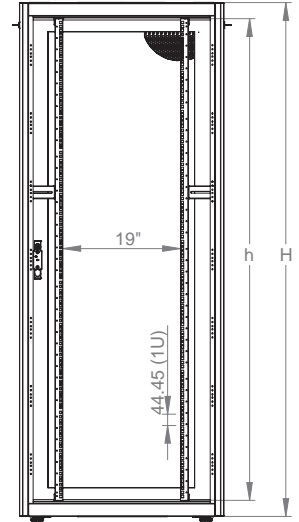

Измерения по ширине и высоте



Угол раскрытия
передней двери

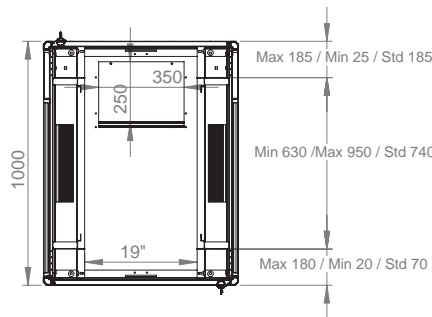

Глубина установки
монтажного профиля

| | h | H |
|-----|---------|---------|
| 42U | 1867 мм | 2010 мм |
| 47U | 1956 мм | 2099 мм |

19" DYNAmic Basic Series Free Standing Server Cabinets W=800 mm D=1000 mm

| Артикул*** | Наименование | Размеры ШxГxВ мм | h Монтажная высота U | h Монтажная высота мм | *H Габаритная высота мм | Ширина мм | Монтажная ширина | Глубина мм | **Полезная глубина по-умолчанию мм | Количество в упаковке | Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм | Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| LN-DS42U8010-CC | 42U 19" серверный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 800x1000x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 800 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x2150x15 | 880x1080x20 | 111 | 112.8 |
| LN-DS47U8010-CC | 47U 19" серверный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей | 800x1000x2099 | 47U | 1956 | 2099 | 800 | 19" | 1000 | 770 | 1 | 1080x2410x15 | 880x1080x20 | 124 | 126.8 |

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

**** Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DS42U8010-CC-A.

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОЙ УПАКОВКИ ШКАФОВ DYNAmic Basic

Шкафы LANDE серии DYNAmic Basic поставляются в разобранном виде в экономичной плоской упаковке, позволяющей в 3 раза увеличить количество загружаемых в транспортное средство конструктивов и, соответственно, значительно снизить логистические расходы.

Такой вид упаковки может быть более удобен, если планируется установка шкафа сразу в месте эксплуатации, при узких дверных проемах, помещениях с ограниченным доступом, памятниках архитектуры.

Полностью модульная конструкция шкафа обеспечивает легкую и быструю сборку конструктива, причем вероятность ошибки при сборке практически исключена. Специализированных инструментов для сборки шкафов не требуется.

В случае необходимости сборки шкафа до отправки конечному пользователю упаковочный материал может быть использован для повторной упаковки шкафа.

Для упаковки шкафа используется картон и элементы деревянной обрешетки.

Возможны 2 варианта упаковки шкафов:

ВАРИАНТ А:

отдельная упаковка для вертикальных элементов конструкции (дверей, панелей, профилей) и верхнего и нижнего модулей шкафа. Таким образом 1 конструктив поставляется в 2 коробках, при стеллажировании коробки с дверями и панелями прокладываются деревянными досками, что предотвращает повреждение при транспортировке.

ВАРИАНТ В:

все детали шкафа поставляются в одной коробке в полной деревянной обрешетке.

ВАРИАНТ А - упаковка 1 шкафа



ВАРИАНТ А - подготовка к палетированию



ВАРИАНТ А - финальная упаковка



*** ВАРИАНТ А позволяет установить до 16 шкафов друг на друга в зависимости от дальности перевозки и вида транспортного средства.

ВАРИАНТ В - упаковка 1 шкафа



*** ВАРИАНТ В позволяет установить до 12 шкафов друг на друга в зависимости от дальности перевозки и вида транспортного средства.

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Стационарные полки

| * Вид полки | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Стационарные полки для шкафов LANDE | LN-RAF-SBT-D600-CC | LN-RAF-SBT-D800-CC | LN-RAF-SBT-D100-CC | LN-RAF-SBT-D800-CC | LN-RAF-SBT-D100-CC |
| Универсальные стационарные полки | LN-RAF-SBT-D600-CC-UNV | LN-RAF-SBT-D800-CC-UNV | LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV | LN-RAF-SBT-D800-CC-UNV | LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV |
| Усиленные стационарные полки | - | - | LN-RAF-SBA-D100-CC | - | LN-RAF-SBA-D100-CC |

* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Выдвижные полки

| * Вид полки | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Выдвижные полки | LN-RAF-HRK-D600-CC | LN-RAF-HRK-D800-CC | - | LN-RAF-HRK-D800-CC | - |
| Усиленные выдвижные полки | - | - | LN-RAF-HRA-D100-CC | - | LN-RAF-HRA-D100-CC |

* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Вентиляторные модули

| Артикул | Наименование | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LN-FAN-ONF-2FFS-CC | 2 вентилятора, ручной выключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-FAN-THM-2FFS-CC | 2 вентилятора, аналоговый термостат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-FAN-ONF-4FFS-CC | 4 вентилятора, ручной выключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-FAN-THM-4FFS-CC | 4 вентилятора, аналоговый термостат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

DYNAmic Basic Server

19" Серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Кабельные органайзеры

| Артикул** | Наименование | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LN-KDG-YKD-1UKN-CC | 19" 1U горизонтальный кабельный органайзер с 5 кольцами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Ролики

| Артикул** | Наименование | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LN-ZMN-TKR-5525-XX | Ролики, 2 с тормозом, 2 без тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Блоки розеток

| Артикул | Наименование | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LN-PRZ-SGT-1U6P-SC | 19" 1U, 6 гнезд Schuko, автоматический выключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LN-PRZ-ONF-1U8P-SC | 19" 1U, 8 гнезд Schuko, ручной выключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Крепеж

| Артикул | Наименование | Ш:600 x Г:600 мм | Ш:600 x Г:800 мм | Ш:600 x Г:1000 мм | Ш:800 x Г:800 мм | Ш:800 x Г:1000 мм |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LN-DGR-KFS-M620-XX | Комплект крепежа, винт-шайба-гайка, 20 шт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DYNAmic Basic Server 19" Серверные шкафы

Рекомендованное оборудование

Система мониторинга среды



Представляем полный спектр элементов системы управления и мониторинга среды, как автономных, так и сетевых, позволяющих осуществлять локальный или удаленный контроль, для эффективного управления опциями камер, датчиков дыма, датчиков температуры и влажности, датчиков протечек и датчиков доступа. Преимущества системы: удаленный мониторинг нескольких систем, высокая степень безопасности и возможности внутреннего аудита, корректирующие и предупреждающие действия, мгновенная и ретроспективная отчетность и анализ.


Система контроля доступа



Представляем полный спектр элементов систем контроля доступа, доступных для всего диапазона продукции LANDE: простых замков с одноточечной фиксацией, встроенных в поворотную ручку трехточечных замков, механических и электронных кодовых замков, считывателей карт RFID, считывателей отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

При интеграции с системами мониторинга и управления LANDE можно установить удаленную блокировку доступа.

Панели распределения питания

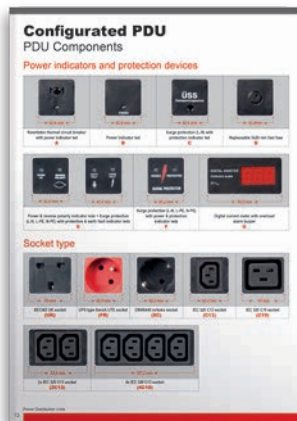

Полный спектр панелей распределения питания (PDU) доступен от базовых экономичных блоков или интеллектуальных блоков полного дистанционного мониторинга и контроля. Широкий выбор конфигураций с различным типом корпуса: горизонтальным 19" или вертикальным, типом розеток: IEC320 C13, BS британского стандарта, DIN 49440 Schuko, системами защиты и управления питания: ручными или автоматическими выключателями, защитой от перенапряжения, интеллектуальными устройствами удаленного мониторинга множественных систем.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru