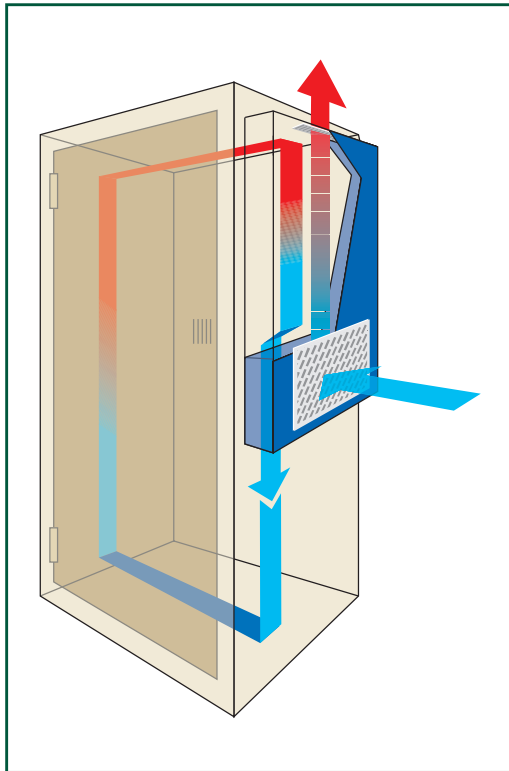




* Более подробную информацию можно получить, изучив образцы



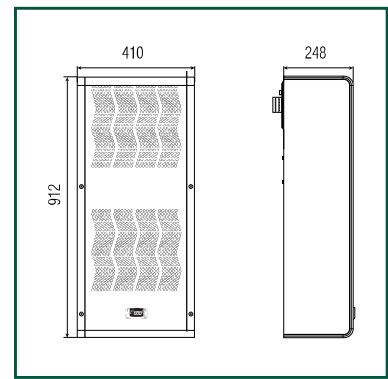
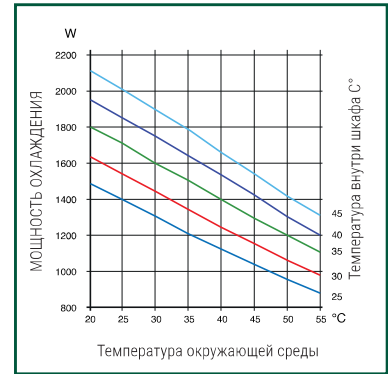
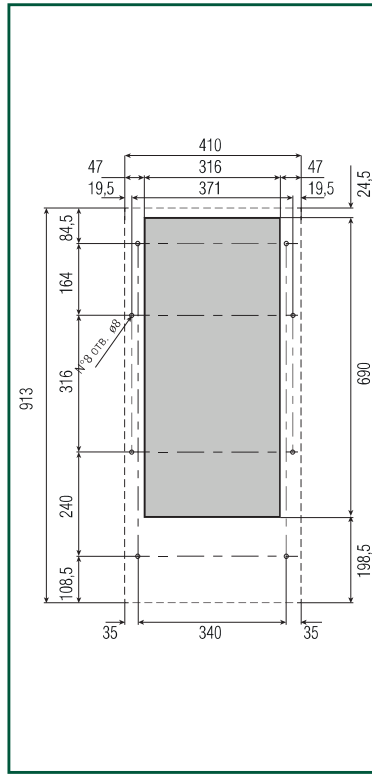
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Кондиционеры воздуха для настенного монтажа и установки в дверь шкафа
- Мощность охлаждения: 360-5600Вт
- Цифровой контроллер ХСВ + дисплей
- Испаритель конденсата от модели WICD11...
- Микроканальный конденсатор μ (от модели WICD11...)
- Стандартная сигнализация и возможность дистанционного управления (кроме модели WICD38...)

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

КОД	Мощность охлаждения	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ			СЕРТИФИКАТЫ
			ШИРИНА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА	
WICD	L35L35 DIN3168	В/к-во фаз/Гц				
WICDU3811CW	380 Вт	115-1-60	324	443	206	cULus
WICDU5811CW	580 Вт	115-1-60	313	642	223	cULus
WICDU5823CW*	580 Вт	230-1-50/60	313	642	223	cULus
WICDU9011CW	900 Вт	115-1-60	313	642	223	cULus
WICDU9023CW	900 Вт	230-1-50/60	313	642	223	cULus
WICDU1611CW	1600 Вт	115-1-60	410	912	248	cULus
WICDU1623CW	1600 Вт	230-1-50/60	410	912	248	cULus
WICDU2211CW	2200 Вт	115-1-60	409	1005	263	cULus
WICDU2223CW	2200 Вт	230-1-50/60	409	1005	263	cULus
WICDU3123CW	3150 Вт	230-1-50/60	511	1217	347	cULus
WICDU4123CW	4100 Вт	230-1-50/60	511	1217	347	cULus
WICD3823CW	360-380 Вт	230-1-50/60	324	443	206	-
WICD5823CW	550-580 Вт	230-1-50/60	313	642	223	-
WICD9023CW*	850-900 Вт	230-1-50/60	313	642	223	-
WICD1123CW*	1100-1150 Вт	230-1-50/60	410	912	248	-
WICD1140CW	1050-1100 Вт	400-2-50/60	410	912	248	-
WICD1623CW*	1500-1600 Вт	230-1-50/60	410	912	248	-
WICD1540CW*	1400-1500 Вт	400-2-50/460-2-60	410	912	248	-
WICD2223CW*	2100-2200 Вт	230-1-50/60	409	1005	263	-
WICD2140CW	2000-2100 Вт	400-3-50/460-3-60	409	1005	263	-
WICD3123CW	3000-3150 Вт	230-1-50/60	511	1217	347	-
WICD3040CW	2850-3000 Вт	400-3-50/460-3-60	511	1217	347	-
WICD4123CW	4000-4100 Вт	230-1-50/60	511	1217	347	-
WICD4040CW	3950-4050 Вт	400-3-50/460-3-60	511	1217	347	-

*Изделие имеется на складе


КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА WICD 1500 Вт для НАСТЕННОГО МОНТАЖА и УСТАНОВКИ в ДВЕРЬ ШКАФА

		WICD1623CW	WICD1540CW	WICDU1611CW	WICDU1623CW
НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ЧАСТОТА	В/к-во фаз/Гц	230-1-50/60	400-2-50 / 460-2-60	115-1-60	230-1-50/60
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ L35L35 - EN14511-2	Вт	1500 - 1600	1400 - 1500	1600	1600
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ L35L50 - EN14511-2	Вт	1200 - 1280	1150 - 1200	1280	1280
ШИРИНА/ВЫСОТА/ГЛУБИНА	мм	410x912x248	410x912x248	410x912x248	410x912x248
РАБОЧИЙ ТОК МАКС.	А	3,9 / 4,3	2,5 / 2,6	9,4	4,5
ПУСКОВОЙ ТОК	А	28	110	50	28
ВХОДНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Т	А	8	6	15	15
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ L35L50 - DIN 3168 Вт	Вт	750 - 825	750 - 825	825	825
МОЩНОСТЬ ПОТОКА (СВОБОДН.) ВЕНТИЛЯТОРА СБОКУ ШКАФА	м³/ч	540 - 580	540 - 580	580	580
ПРЕДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ	°С	+25 / +45	+25 / +45	+25 / +45	+25 / +45
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖ. СРЕДЫ СНАРУЖИ ШКАФА	°С	+20 / +55	+20 / +55	+20 / +55	+20 / +55
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (СБОКУ ШКАФА)	IP/Тип	54 / -	54 / -	- / 12	- / 12
УРОВЕНЬ ШУМА	дБ(А)	65	65	65	65
ВЕС	кг	46	53	46	46
СЕРТИФИКАТЫ		-	-	cULus	cULus