


Блок-контакт для заземлителя E/EB

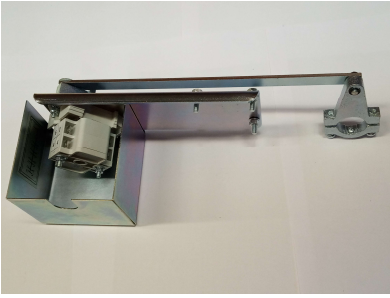

Блок-контакт			
	Артикул	1YMX054716M0001	
Электрические параметры	Номинальное напряжение U_n	В	24_660
	Тестируемое напряжение $U/1_{мин}$	кВ	2
	Максимальный номинальный ток I_{max} (50/60Гц)	А	10
	Количество контактов	2NO+2NC	
Механические параметры	Момент затяжки	Нм	0,66
	Тип монтажа	на заземлитель	
	Механическая износостойкость	цикл	30000
	Температура эксплуатации	-20°C...+70°C	
	Степень защиты	IP20	
	Сечение кабеля	1мм ²	

Схема подключения

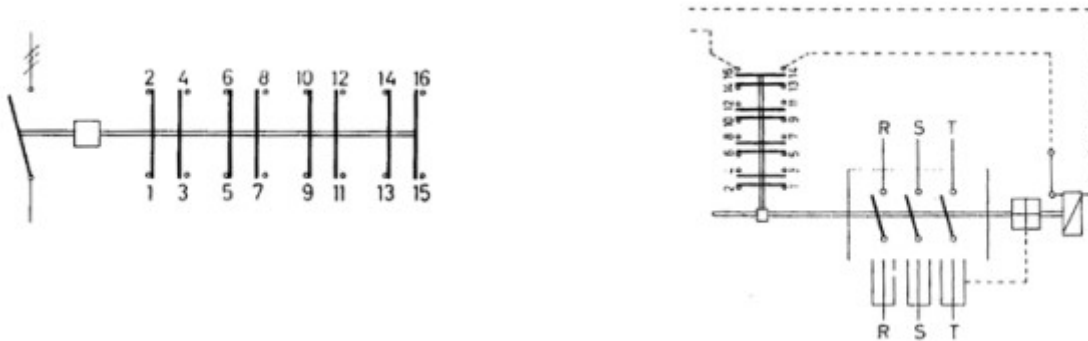


Схема установки

